

ABRIPRATIC®

STRUCTURE ALU / aluminium frame / Armadura de aluminio

STANDARD
CLASSIC +
PRESTIGE



FACILEMENT TRANSPORTABLE

Une fois replié il est facilement transportable et peu encombrant dans sa housse pochon.



MANIABLE

Montage facile et rapide grâce à son système par goupille et ressort

LÉGER ET ESTHÉTIQUE

En aluminium anodisé, poteaux hexagonaux Ø 60 mm.

RÉSISTANT

L'AbriPratic Prestige (avec toit PVC 450 g/m²) est homologué pour une résistance au vent allant jusqu'à 80 ou 100 km/h⁽¹⁾.

9 DIMENSIONS STANDARDS

De 6 à 25 m²

Pieds réglables en hauteur (5 hauteurs possibles) de 1 800 à 2 200 mm

**ABRIPRATIC® SE DÉCLINE EN 3 MODÈLES
UNE STRUCTURE
3 TOILES AU CHOIX (TOIT OU RIDEAUX)
SELON TYPE D'UTILISATION (VOIR AU DOS)**

ABRIPRATIC STANDARD

Toit en toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m²
7 coloris de toit et rideau unis proposés en standard selon stock disponible



ou Bicolores (uniquement toit) :

ROUGE/BLANC - VERT FORÊT/BLANC - BLEU ÉLECTRIQUE/BLANC

ABRIPRATIC CLASSIC+

Tissage polyester enduit PVC 2 faces, 520 g/m²
coloris standard : blanc

VERSION PRESTIGE BLANC

Toile polyester enduite 2 faces pvc 450 g/m² classement au feu M2 préconisé pour sa rigidité, sa souplesse et sa facilité de manipulation
coloris standard : blanc

VERSION PRESTIGE COULEUR

Toile polyester enduite 2 faces pvc 450 g/m² classement au feu M2
coloris disponibles :

noir 3672	gris 2193
marron 4912	Rouge 5152
Bordeaux 5662	vert 7486
Champagne 6119	Jaune 6115
Bleu foncé 8216	Orange 5183
Bleu piscine 8808	

HOMOLOGATION⁽¹⁾



L'Abripratic PRESTIGE est homologué à la résistance au vent de 80 km/h⁽¹⁾



ABRIPRATIC PRESTIGE : HOMOLOGUÉ

Abri à montage rapide
**TIREZ,
DÉPLIEZ,
C'EST MONTÉ !**

**S'ABRITER PAR TOUS
LES TEMPS
C'EST PRATIQUE !**



FORMATS STANDARDS en mm

- 3 000 x 3 000
- 4 000 x 4 000
- 5 000 x 5 000 *
- 2 000 x 3 000
- 3 000 x 4 000
- 3 000 x 4 500
- 3 000 x 6 000
- 4 000 x 6 000 *
- 4 000 x 8 000
- Hexagonal : 6 000

* Grand format avec seulement 4 poteaux !



2 kits rideaux en option (voir au dos)



Nouvelle goupille



(1) L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à dire l'AbriPratic en PVC 450 g/m², classés M2, installés conformément aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).

TENTE REPLIABLE : MILIEU DE GAMME


ABRIPRATIC®

(1) L'homologation ne vaut que pour les équipements homologués, c'est à dire l'AbriPratic en PVC 450 g/m², classés M2, installés conformément aux normes en vigueur s'appliquant aux CTS (BVCTS).

CETTE TENTE N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE DE FAÇON PERMANENTE : IL S'AGIT D'UN ABRIS TEMPORAIRE, TRANSPORTABLE. NE JAMAIS LAISSER SANS SURVEILLANCE



DIMENSION ARMATURE en mm	Poteaux hexagonaux en mm et nombre	Poids Kg	hauteur x largeur de l'abri plié en mm	1		2	
				Les différentes hauteurs possibles en fonction des crans ABRIS OUVERT en mm		Les différentes hauteurs de passage possibles ABRIS OUVERT en mm	
3 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	37	h 1530 400 x 400	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
4 000 x 4 000	Ø 60 (4 poteaux)	44	h 2003 500 x 500	MAXI : 3 700 3 600 3 500 3 400 MINI : 3 300	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
5 000 x 5 000	Ø 60 (4 poteaux)	51	-	-	-		
2 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	39	h 1530 300 x 400				
2 000 x 4 000	Ø 60 (6 poteaux)	54	h 1530 300 x 450	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
3 000 x 4 500	Ø 60 (4 poteaux)	48	h 1530 400 x 500				
3 000 x 6 000	Ø 60 (6 poteaux)	65	h 1530 400 x 650				
4 000 x 6 000	Ø 60 (4 poteaux)	58	h 2003 450 x 300	MAXI : 3 650 3 575 3 500 3 425 MINI : 3 350	MAXI : 2 200 2 125 2 050 1 975 MINI : 1 900		
4 000 x 8 000	Ø 60 (6 poteaux)	80					
3000 x 3000 x 3000 hexagone 6 000	Ø 60 (6 poteaux)	60	h 1530 500 x 500	MAXI : 3 600 3 525 3 450 3 375 MINI : 3 300	MAXI : 2 100 2 025 1 950 1 875 MINI : 1 800		




Caractéristique STRUCTURE pour les 3 modèles :

Aluminium anodisé Poteaux hexagonaux (6 faces), haut de poteau Ø 60 mm, épaisseur 2,5 mm.

Croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 1,8 mm

Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium avec entretoise.

Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes platines triangulaires. Mât télescopique avec ressort de tension.

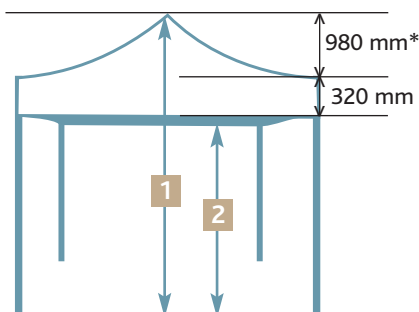

* Toutes les dimensions sauf 4 x 4 m : 1180 mm et 5 x 5 m

Choisir le modèle : 3 toiles au choix

Toile ou PVC, au choix selon type d'utilisation :

modèle standard : avec toile pour usage occasionnel du particulier

modèle classic+ : avec toile pour usage temporaire du particulier ou professionnel

modèle Prestige : avec toile, préconisé pour usage temporaire du professionnel ou particulier exigeant. Le modèle prestige est homologué

Toit avec couture retournée recouverte d'un biais PVC étanche*. Lambrequin de 320 ou 350 mm avec velcro intérieur de 38 mm périphérique. Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons intermédiaires avec renfort en PVC 650 g/m².

Velcro haut et bas, haut permettant à la toile de rester positionnée au repliage et bas permettant le tension du toit (doit être décroché pour le repliage).

Renforts d'angles en PVC 650 g/m² avec velcro

* La toile cousue ne peut être totalement imperméable dans des conditions de fortes intempéries. Dans ces cas, la toile peut subir des infiltrations et par grand froid elle peut se rétracter.

> EN OPTION (se référer à la fiche accessoires)

Kit rideaux pleins



Kit rideaux panorama



2 Kit Rideaux au choix dans la même toile ou autre

Hauteur de 2150 mm, en toile ou PVC (selon choix) avec bande d'étanchéité thermo-soudée pour les coutures. Velcro de 38 mm en partie haute pour une installation rapide + 4 pattes de velcro sur hauteur pour tension des rideaux et maintien sur poteau.

Jonction des rideaux entre eux (fermeture à glissière ou velcro selon modèle)

2 kits rideaux disponibles :

- Kit rideaux pleins : 4 ou 6* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
- Kit rideaux panorama : 2 ou 3* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m et 2 ou 3* rideaux avec fenêtre cristal.

* en fonction des dimensions



L'installateur devra s'assurer à chaque nouvelle implantation que les lestages ou les ancrages sont réalisés dans un sol suffisamment résistant pour supporter les effets de soulèvement de ... Kg par poteau avec l'habanage obligatoire.

Dimensions et dessins non contractuels. Document susceptible de modification sans préavis. Nous vous invitons à contrôler et télécharger régulièrement la dernière version sur le site internet : www.socotex.fr
© Service communication Abritez-vous chez nous
(info@abritez-vous-chez-nous.com)